AL 135 | 165 | 205 | 255 | 300

3 VERSIONS POUR S'ADAPTER À VOS PRIORITÉS ET VOS HABITUDES DE TRAVAIL

3 VERSIONS
5 LONGUEURS
9 MODÈLES

VERSIONS	LONGUEURS				
	AL 135	AL 165	AL 205	AL 255	AL 300
STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
BASE PLIANTE	✓	✓	-	-	-
GARDE-CORPS MONOBLOC	-	-	✓	✓	-

Conforme à la Réglementation Française (Décret 2004-924)
Norme Européenne NF EN 1004-1

BREVETS 7 DÉPOSÉS

AL205 version standard. Hauteur travail 5.90 m

AL 135
Long. 1.40 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 165
Long. 1.65 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 205
Long. 2.05 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 255
Long. 2.54 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 300
Long. 2.95 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL165 version base pliante
Hauteur travail 4.80 m

AL135 version base pliante
Hauteur travail 3.80 m

• Installation express de la base pliante

MONTAGE SIMPLE & INTUITIF

Repères visuels et procédés ingénieux

Points de fixation rouge

Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller.

Verrouillage ingénieux des diagonales.

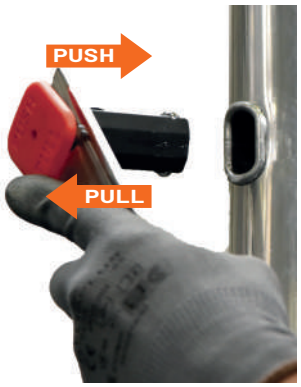

Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste.

ROUES : RÉGLAGE TRÈS PRÉCIS

Pour s'adapter à tous les environnements

- **Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm.**

ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes* et circuler dans les couloirs étroits.

***Portes avec cadre hauteur 2.04 m et largeur 0.73 m ou 0.83 m.**

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Montage possible par un seul utilisateur, depuis le sol ou le niveau inférieur, simplement en étant protégé du risque de chute.

- Montage des lisses et des garde-corps à l'aide des diagonales.

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

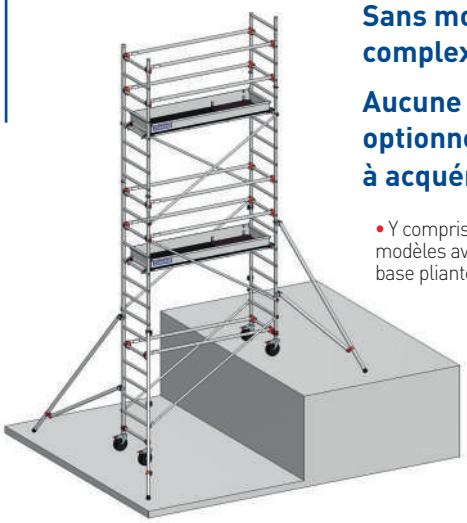

Sans montage complexe.

Aucune pièce optionnelle à acquérir !

- Y compris sur modèles avec base pliante.

- **Dénivelé maxi 1,00 m.**