DOCKER 85 - 150

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS

H. de travail maxi : 13,90 m | **Long. 2,05 - 2,54 - 2,95 m**

Deux versions de série

• Lisses / sous-lisses

• Garde-corps monoblocs EXMDS

MONTAGE SIMPLIFIÉ

Gain maximum au montage grâce aux goupilles imperdables.

Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

• Verrous gravitaires

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance.

• Grâce au système de fixation Déclic, **les diagonales et les lisses du Docker se verrouillent automatiquement.**

• **Système de fixation Déclic**

BREVET DUARIB

Garde-corps monoblocs EXMDS installés depuis le niveau inférieur.

• **Grâce à des crochets ingénieux et à une tige de montage intégrée.**

BREVET DUARIB

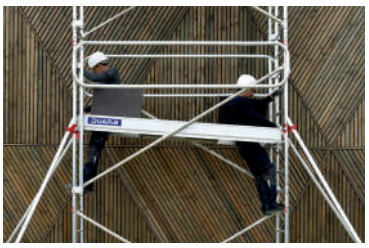

Risque de chute maîtrisé :

plancher aluminium/bois ALTO à double trappe :

• **En parfaite sécurité à l'intérieur des trappes,** les opérateurs montent le plancher et les garde-corps latéraux.

BREVET DUARIB

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage des échelles vers le bas.

• **Dénivelé maxi 1,50 m.**

DOCKER 150, VASTE SURFACE DE TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX - LARG.1,50 M.



• Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.