FICHE DE CONTRÔLE
ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE

Référence : 22403 6x0 - 7x0 – 8x0

Date de vérification :	Site :	Date 1 De gravage : .....
Nom du vérificateur :	Adresse :	

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation **Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification** **Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité**	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	**OUI**	**NON**
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, …)	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelon) et que les échelons ne tournent pas 2	☐	☐
Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état de la plateforme, des plinthes et des longerons 3	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets de montant et de la plateforme 4	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des gardes-corps 5	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon blocage des gardes-corps 6	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs 7	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins 8	☐	☐
Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots 9	☐	☐
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité et de la plaque signalétique 10	☐	☐

Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐

Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation

Date prochaine vérification :
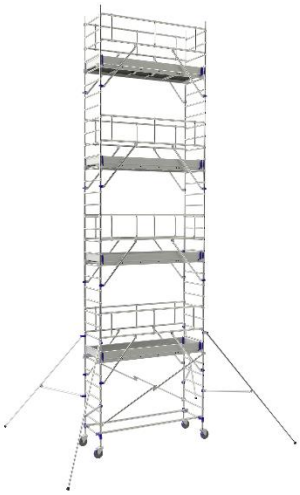
** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.